

# GSW-C35-D2C-A ...

CONTROLLER DIMMER 12V-48V USCITA CONTROLLATA IN CORRENTE CON PULSANTE



## CARATTERISTICHE



- Modulo 2 canali per lampade in corrente
- Connettività Wi-Fi
- Uscita controllabile con App GIADA, interruttore o pulsante
- Dimmerazione da 0% a 100% con soft start
- Supporta lampade LED in corrente
- Ridotto consumo in standby
- Efficienza > 80%
- Firmware aggiornabile da remoto via App
- Design compatto
- Appendici di fissaggio rimovibili
- Garanzia di 2 anni

## MODELLI

CODICE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE [Vdc]	CANALI	TIPO USCITA	CORRENTE MASSIMA CANALE [mA]	CONTROLLO USCITA	PULSANTE
GSW-C35	12÷48	2	Dynamic white	350	Current controlled	SI

## OPZIONI

IMBALLO			
GSW-C35-D2C-A0S	350 mA	No accessori	Imballo standard 3 pezzi
GSW-C35-D2C-A0I	350 mA	No accessori	Imballo industriale 20 pezzi

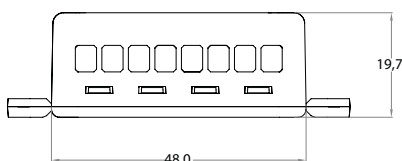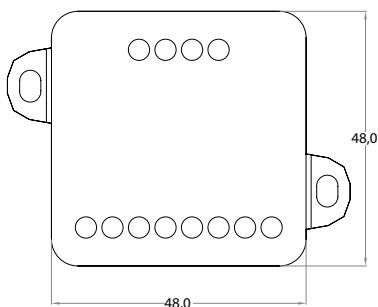

Certificazioni Moduli corrente 12-48



## DATI MECCANICI

Dimensioni LxAxP [mm]  
Peso [g]  
Grado di protezione IP

48,0 x 48,0 x 19,7  
32  
IP20