

GSW-LTE-D2C-A ...

CONTROLLER DIMMER 12V-48V IN TENSIONE CON PULSANTE





CARATTERISTICHE

- Modulo 2 canali per lampade in tensione di rete
- Connettività Wi-Fi
- Uscita controllabile con App GIADA, interruttore o pulsante
- Dimmerazione da 0% a 100% con soft start
- Supporta lampade LED in tensione
- Ridotto consumo in standby
- Efficienza > 90%
- Firmware aggiornabile da remoto via App
- Design compatto
- Appendici di fissaggio rimovibili
- Garanzia di 2 anni

OPZIONI

IMBALLO		
GSW-LTE-D2C-A0S	No accessori	Imballo standard 3 pezzi
GSW-LTE-D2C-A0I	No accessori	Imballo industriale 20 pezzi

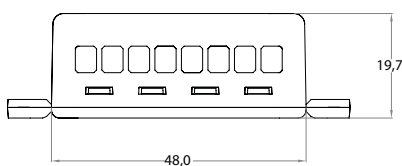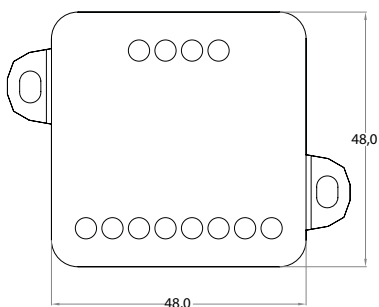

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione [Vdc]	12÷48
Canali	2
Tipo uscita	Dynamic White
Corrente massima per canale [A]	3
Controllo uscita	Voltage controlled

DATI MECCANICI

Dimensioni LxAxP [mm]	48,0 x 48,0 x 19,7
Peso [g]	32
Grado di protezione IP	IP20